

# VEGAFLEX 86

4 ... 20 mA/HART - Bifilaire, sonde coaxiale

-20 ... +250 °C

**Capteur TDR pour la mesure continue de niveau et d'interface de liquides et de solides en vrac**



## Domaine d'application

Le VEGAFLEX 86 sert à la mesure sans entretien de tous les solides en vrac et les liquides dans des conditions de pression et de température extrêmes. Même dans les applications liées aux colmatages, à la formation de mousse ou de condensat, le capteur fournit des valeurs de mesure précises et fiables. Dans les applications avec vapeur saturée, la sonde de référence spéciale permet une mesure indépendante de la densité. Le VEGAFLEX 86 constitue une mesure économique de niveau et d'interface dans votre tâche de mesure.

## Vos avantages

- L'utilisation guidée permet une mise en service simple et fiable qui fait économiser du temps
- Les possibilités de diagnostic étendues permettent une opération sans entretien et donc un haut niveau de disponibilité du système
- Les sondes raccourcissables permettent une standardisation simple et une flexibilité maximale lors de la planification

## Fonctions

Des impulsions micro-ondes à haute fréquence se déplacent le long d'un câble ou d'une tige pour être ensuite réfléchies par la surface du produit. Le temps de propagation entre l'émission et la réception des signaux est proportionnel au niveau dans la cuve.

## Caractéristiques techniques

|   |  |
|---|--|
| Plage de mesure                                   |  |
| - Sonde coaxiale                                  | Jusqu'à 6 m (19.69 ft)   |
| Précision de mesure                               | ± 2 mm   |
| Raccord process                                   | Filetage à partir de G $\frac{3}{4}$ , $\frac{1}{4}$ NPT, brides à partir de DN 25, 1" |
| Pression process                                  | -1 ... +100 bar/-100 ... +10000 kPa<br>(-14.5 ... +1450 psig)                          |
| Température process                               | -20 ... +250 °C (-4 ... +482 °F)   |
| Température ambiante, de transport et de stockage | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)   |
| Tension de service                                | 9,6 ... 35 V DC  |

## Matériaux

Les parties de l'appareil en contact avec le produit sont en acier inox. Le joint de l'appareil est au choix en FFKM ou en graphite. Vous trouverez un aperçu complet des matériaux et joints d'étanchéité disponibles dans le "configurator" sur notre site Internet sous [www.vega.com/configurator](http://www.vega.com/configurator).

## Versions de boîtiers

Les boîtiers sont livrables en version à chambre unique ou à deux chambres dans les matériaux plastique, acier inox ou aluminium. Ils sont disponibles en indices de protection jusqu'à IP 68 (1 bar).

## Versions électroniques

Les appareils sont livrables dans différentes versions électroniques. En plus de l'électronique 2 fils avec 4 ... 20 mA/HART, nous proposons une version 4 fils et deux versions purement numériques avec Profibus PA et Foundation Fieldbus.


## Agréments

Les appareils sont appropriés à une application en atmosphères explosibles et sont agréés par exemple selon ATEX et IEC.


Vous trouverez des informations détaillées sur [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads) et "Agréments".

## Réglage et configuration

Le réglage de l'appareil s'effectue via le module de réglage et d'affichage PLICSCOM proposé en option ou via un PC équipé du logiciel de configuration PACTware et du DTM respectif. Vous pouvez également utiliser un communicateur HART et des programmes comme AMS™ ou PDM spécifiques aux fabricants.

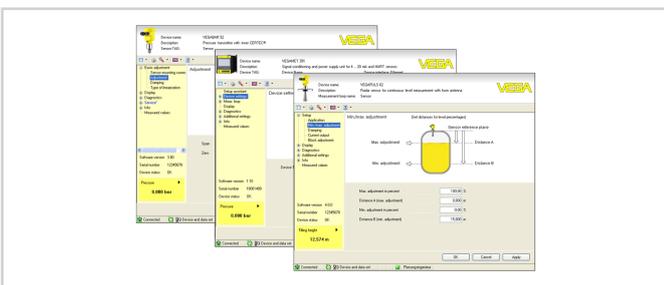


## Raccordement électrique

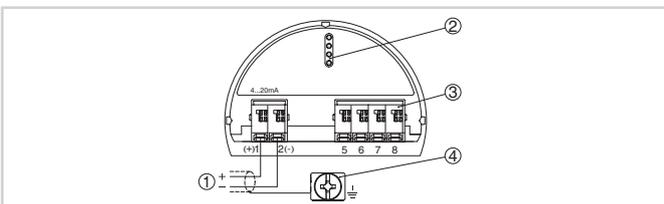

Compartiment électronique et de raccordement boîtier à chambre unique

- 1 Alimentation de tension/sortie signal
- 2 Pour module de réglage et d'affichage ou adaptateur d'interfaces
- 3 Pour unité de réglage et d'affichage externe
- 4 Borne de terre pour le raccordement du blindage du câble

## Dimensions

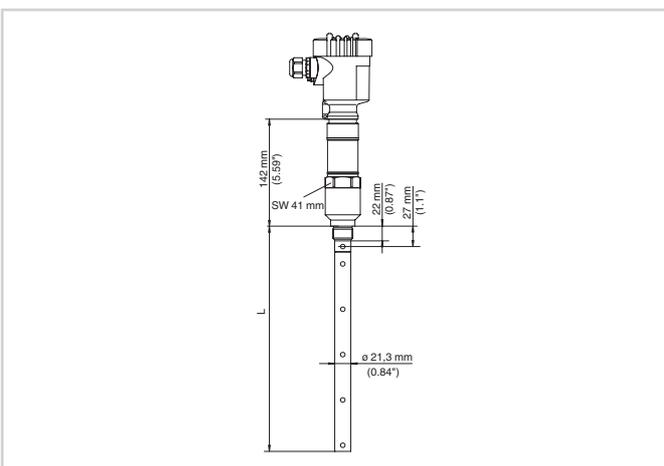

VEGAFLEX 86 - Version fileté (-20 ... +250 °C)

## Information

Des informations complémentaires sur la gamme de produits VEGA sont disponibles sous [www.vega.com](http://www.vega.com).

Dans la zone de téléchargements sur [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads), vous trouverez une documentation gratuite comprenant, entre autres, des notices de mise en service, des informations produits, des brochures, des documents d'agrément, des plans DAO. Vous y trouverez également des fichiers GSD et EDD pour systèmes Profibus PA et des fichiers DD et CFF pour les systèmes Foundation Fieldbus.

## Sélection des appareils

Le "Finder" sur [www.vega.com/finder](http://www.vega.com/finder) et "VEGA Tools" vous permettent de sélectionner le principe de mesure adapté à votre application.

Vous trouverez des informations détaillées sur les versions d'appareil dans le "Configurator" sur [www.vega.com/configurator](http://www.vega.com/configurator) et "VEGA Tools".

## Contact

L'agence VEGA compétente est indiquée sur notre site web [www.vega.com](http://www.vega.com).